

E&F Abbundwerk AG


Wangen an der Aare

Mosnang


Ostermundigen

Pfostenstützen


Aufbau Profi-Stützenfuß

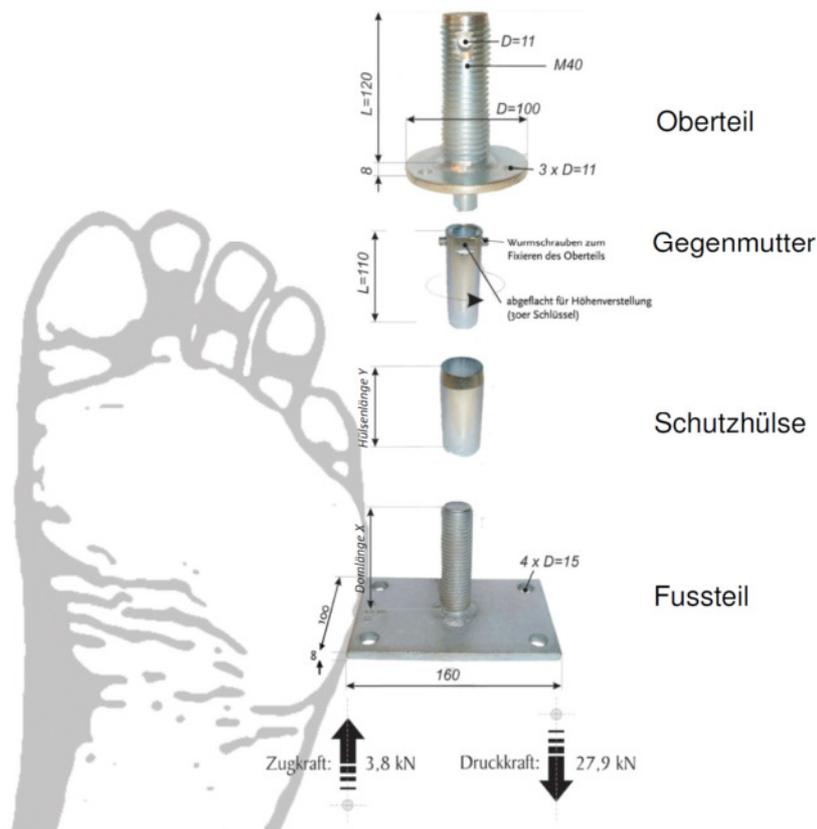

Typ	Höhe in mm		Dornlänge X in mm	Hülslänge Y in mm
	von	bis		
1	140	190	90	100
2	190	240	150	140
3	280	330	240	240
4	auf Mass		-	von Typ 1 - 3 kombinierbar

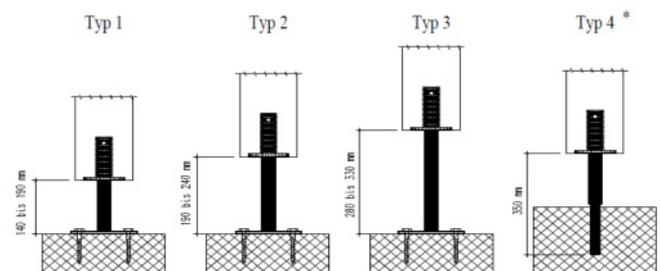

Grundplatte Typ 1 bis 3



* Typ 4 ist mit Hülslen von Typ 1 bis 3 kombinierbar. Die Gewindestange M24 kann auf des gewünschte Mass zugeschnitten werden.