

E&F Abbundwerk AG


Wangen an der Aare

Mosnang

Ostermundigen

3-Schicht Naturholzplatten Fichte

Gültig ab 08.02.2016

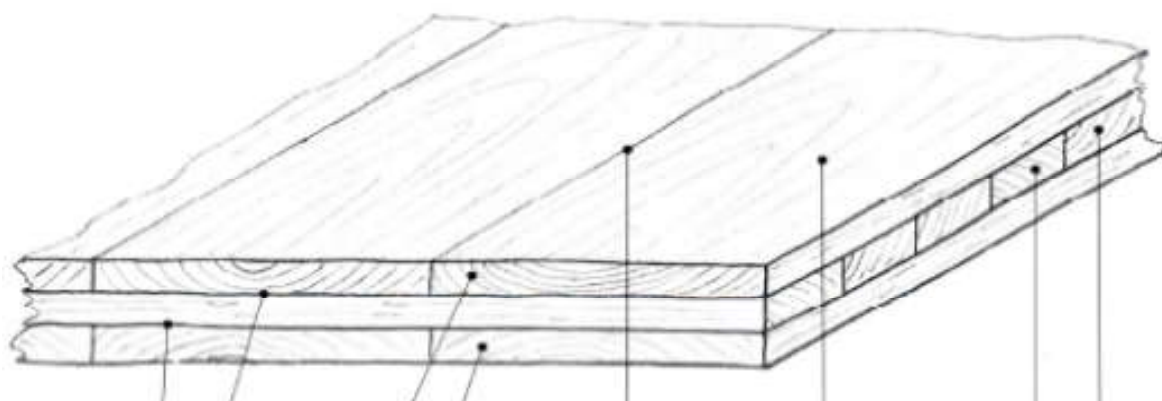

- Verleimung
witterungsbe-
ständig (ent-
sprechend
AW 100) und
umweltfreundlich
(deutlich unter E1-
Grenzwert)

- Decklamellen 93 - 136
mm breit
- A und AB-Qualität aus
nordischer Fichte
- geringe Rissanfälligkeit
durch exakte Trocknung
(8 +/- 2%) und fach-
gerechte Verarbeitung

- saubere,
dichtverleimte
Fuge

- Oberfläche beid-
seitig geschliffen
- ausgeglichenes
Holzbild durch
sorgfältige
Sortierung

- dicht verleimte
Stabmittellage
- Breite der Stäbchen
25-35 mm

Stärken	Qualität							Stk./Paket
15/4 mm		A/B	AB/B	B/C	C/C	C/K	K/P	32 Stk.
19/6 mm	A/A	A/B	AB/B	B/C	C/C	C/K	K/P	25 Stk.
22/6 mm	A/A	A/B	AB/B	B/C	C/C	C/K	K/P	22 Stk.
27/6 mm				B/C	C/C	C/K	K/P	17 Stk.
27/9 mm	A/A	A/B	AB/B	B/C	C/C	C/K	K/P	17 Stk.
42/9 mm		A/B	AB/B	B/C	C/C	C/K	K/P	12 Stk.

Länge: 5000mm

Breiten: 1025mm + 2050mm / 1250mm B/C bis K/P (ausser Stärke 15mm)