

E&F Abbundwerk AG

Wangen an der Aare

Mosnang


Ostermundigen

BauBuche GL70 (Träger)

BauBuche GL70 wird aus faserparallel verleimten, 40 mm dicken Lamellen hergestellt. Dank seiner hohen Festigkeit ermöglicht BauBuche GL70 schlanke Konstruktionen für hohe Lasten und große Spannweiten. Die Seitenflächen zeigen das attraktive Furnierlagenbild; Ober- und Unterseite hingegen die natürliche Maserung der Buche. Träger werden werkseitig geschliffen und sind ideal für sichtbare Anwendungen.

Vorteile:

- Hohe Festigkeitseigenschaften
- Für grosse Spannweiten geeignet
- Ermöglicht schlanke Konstruktionen
- Aussergewöhnliche Oberflächengüte
- Für den Einsatz im Sichtbereich geeignet

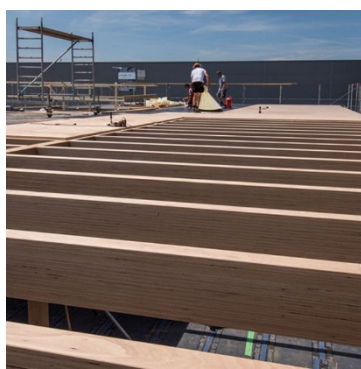

Technische Daten

Holzart:	Buche
Feuchtigkeit:	8- 10 %
Sicht- Qualität:	Sichtbar
Oberfläche:	geschliffen
Festigkeitsklasse:	GL 70
Aufbau:	3.7 mm Furnier
Breite:	50, 60, 80, 100, 120, 160, 200, 240, 280 mm
Höhe:	120- 600 mm Abstufung 40 mm, Höhe auf Anfrage bis 1.360 mm
Standardlänge:	12.00, 13.50, 16.00, 18.00 m , Breite <100 mm nur gerade Stückzahl möglich
Sonderlängen:	2.00 – 35.00 m / mind. Menge 10 lfm pro Querschnitt, bei Breite <100 mm nur gerade Stückzahl und mind. 20lfm pro Querschnitt
Überhöhung:	bis max. 150 mm
Verleimung:	Phenolharz
Herkunft:	EU-Raum